



## VistaLine VL157D




### 15" TFT Monitor

Olorin VistaLine VL157D representerar det senaste vad gäller teknik, design och ergonomi och är ett självklart val för användare med högt ställda krav. Funktionen ALC (Automatic Luminance Control) möjliggör en längre livslängd med bra bildkvalité vid fasta installationer. Den finns i två st olika utföranden, 40-serien som har analog VGA som standard med tillval för video och 50-serien som har analog VGA och digital ingång typ DVI.


Urval av funktioner som VL157D stöder: • **Dimming** • **Inbyggnad** • **Pekpanel** • **Sunlight readable** • **Video**

### Marint bruk

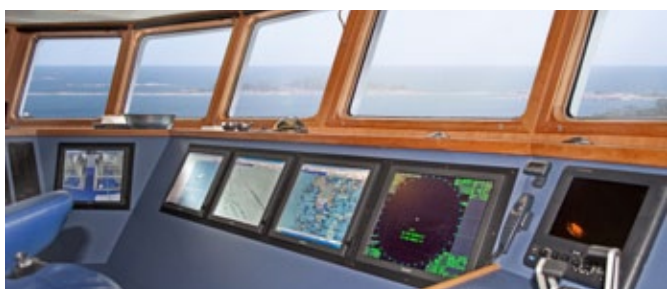


Monitorn kan lätt anpassas för användning i marint bruk; med **dimming** och **sunlight readable** ser man skärmen i alla dagsrytmer. VL157D kan givetvis levereras med **inbyggadsram** för fast montering.

### CCTV & Industri

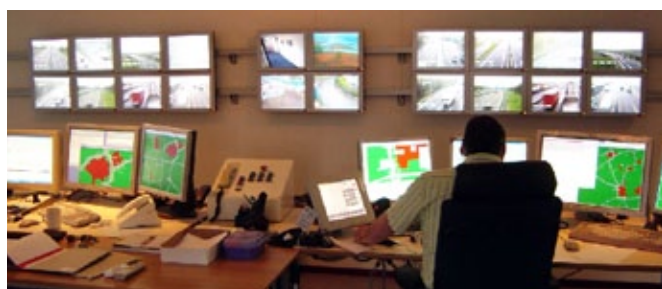

VL157D är perfekt för övervakning då den stöder en mängd ingångar, VGA och DVI som standard men även **S-video**, **Composite** eller **BNC in/ut**. VL157D är smidig att hänga upp och passar de flesta monteringslösningar.

### Pekpanel & Projekt

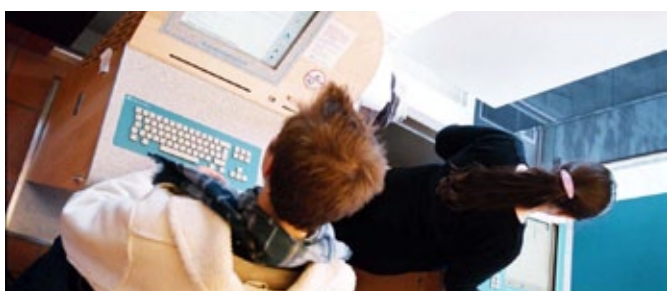

Pekpaneler blir ett allt vanligare tillslag i våran vardagsmiljö och denna 15"-monitor kan förses med just detta. Exempelvis kan VL157D vara kopplad till en monter där **produktkommunikation** sker på ett lätt och smidigt sätt.

### Kontor



VL157D är en kvalitémonitor för kontorsbruk med en högt specificerad panel som stöder "**Automatic Luminance Control**" vilket gör att skärmen erhåller ljusstyrkan över en längre tid och på så vis får längre livslängd.

## Specifikation

Bildyta, Bildformat	15" 4:3
Bildyta mm (HxV)	304 x 228 mm
Ljusstyrka, candela/m <sup>2</sup> *1	250 cd/m <sup>2</sup> (550 Sun.)
Kontrast	500:1
Upplösning, Megapixel	1024x768 0,8 Mpix
Uppdateringstid	12ms
Betraktningvinkel	130/130 grader
Färgåtergivning	262K/16,2M
Paneltyp	MVA
Backgrundsbelysning	CCFL
Anslutningar *2	VGA, DVI, S-video, Composite alt. BNC loop
DDC/CI	Nej
Strömförsörjning	Ext. Adapter 12v
Strömförbrukning (standby)	30W (5W)
Färg	Grafitgrå
Utbytesgaranti	2 år

Funktioner	Automatisk inställning, OSD för inställningar, ALS, Högtalare
Pekpanel	Tillval
Skyddsglas *3	Tillval
Dimming	Tillval
Sunlight readable	Tillval
Nettovikt inkl. fot	5,6 kg
Nettovikt exkl. fot	4,0 kg
Produktmått inkl fot (BxHxD)	375 x 356 x 205
Produktmått exkl fot (BxHxD)	375 x 282 x 56
Höj- & sänkbar	Nej
Vrid- och vinklinsbar	Ja
"Open frame"-utförande	Ja, valbart
Kensington lock	Ja, förberedd
VESA-montering	Ja, 75 mm

\*1 550 cd/m<sup>2</sup> med Sunlight readable

\*2 Olika anslutningskombinationer enligt art.nr, se nedan.

\*3 Kan inte kombineras med Pekpanel och/eller Sunlight readable.

## Artikelnummer

T = Tillval

VL15746  
VL15746ESU  
VL15746ESS  
VL15746S  
VL15746SESS  
VL15746SESU  
VL15756  
VL15756ESU  
VL15756ESS  
VL15756S  
VL15756SESU  
VL15756SESS

	VL15746	VL15746ESU	VL15746ESS	VL15746S	VL15746SESS	VL15746SESU	VL15756	VL15756ESU	VL15756ESS	VL15756S	VL15756SESU	VL15756SESS
VGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DVI							X	X	X	X	X	X
Sunlight readable				X	X	X				X	X	X
Video (S-video, Composite)	T	T	T	T	T	T						
Video (BNC)	T	T	T	T	T	T						
Touch (Seriell)			X			X		X				X
Touch (USB)		X			X			X			X	

## Tillval

	Artikelnummer
Bordstativ / fot	XAVL15012
Video (S-video, Composite)	VL99700
Video (BNC)	VL99700BNC
Monteringsram	XAVL98415
Dimming	XAVL15773
Skyddsglas	XAVL15041

## Tillbehör

	Artikelnummer
Extern OSD (1 port)	XAVL99101
Extern OSD (4 portar)	XAVL99104
Multifäste Slim	XAVL98200
Multifäste	XAVL98201
Monteringsarmar	Se separat katalog.

