


OBS: Blå kabel ansluts endast om man vill skicka data till HP33A.



OBS:
För att GPS-alternativt AIS-data skall skickas måste detta ställas in i HP-33A (System-Settings-NMEA I/O).
Välj mellan:
- GPS-data (4800 Baud)
- AIS-data (38400 Baud)
- Autopilot (4800 Baud)

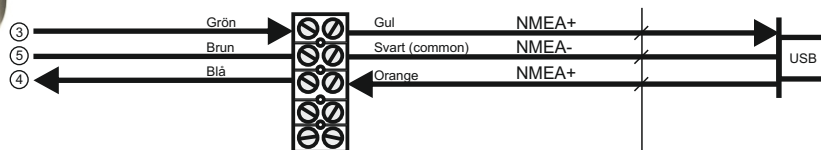

OBS: Blå kabel ansluts endast om man vill skicka data till HP33A.

SmartCabel artnr: 1000530 eller likvärdig



Ritad av	CHA	Revision	1.0
Konstruktionsdatum	2018-07-22	Ändringsdatum	

HP-33A Inkoppling data

Filnamn

